

Deye 德業® | 智造干爽·乐享生活



除湿机使用说明书

(型号: DY-612S)

智享干爽生活

请务必认真阅读说明书，并正确使用本产品。

说明书内附有产品保修卡，请妥善保管，请勿丢失。图片仅供参考，机器请以实物为准！



A 关于我们 About us

智造干爽 乐享生活

— 国家级高新技术企业/中国除湿机行业节能标准起草单位




宁波德业日用电器科技有限公司（以下简称“德业”）前身为德业集团的家电部，创建于2003年。十几年来，始终专注于空气环境改善型电器的研发和制造，致力于为追求品质生活的人们提供舒适的生活环境，让千万家庭享受健康安心的生活。


德业始终坚持“专业、品质、负责”的战略性定位，在品牌第一、购买首选率、品牌复购率等关键指标上，居除湿机行业翘楚地位。2015年，德业荣获国家高新技术企业，每年研发投入超过公司总投入的10%。公司现有多名行业顶尖工程师曾负责过三星、夏普、日立、飞利浦、艾美特、winix等项目产品的开发工作。2017年德业变频除湿机和空净除湿一体机的成功研发，打开了行业高端除湿机的发展新方向。

德业所代表的中国智造，正改变着世界对“中国制造”的看法。随着对现有车间的升级改造和新车间的增设，大大提升了公司生产效率和产品品质。德业的工业机车间，采用了世界先进的信息化追踪系统。德业当下专业高效的生产链，离不开公司的投入，更离不开优秀的德业人。现有生产管理干部吸收了方太、松下、三星等企业十几年的生产制造经验，并实现了在德业的本土化。

着眼未来，德业将以更加创新和开放的姿态，坚持“创新、锐变、突破、高效”的发展思路，以“人才”为企业发展的第一要素，依托企业固有产业链资源，对传统产业进行持续的管理升级和技术升级。通过独特的创想文化、创新的发展模式、强大的技术团队、优质的服务意识，将“德业”打造为具有较高行业竞争力和影响力的民族品牌，谱写更加辉煌的乐章。

Contents 目 录

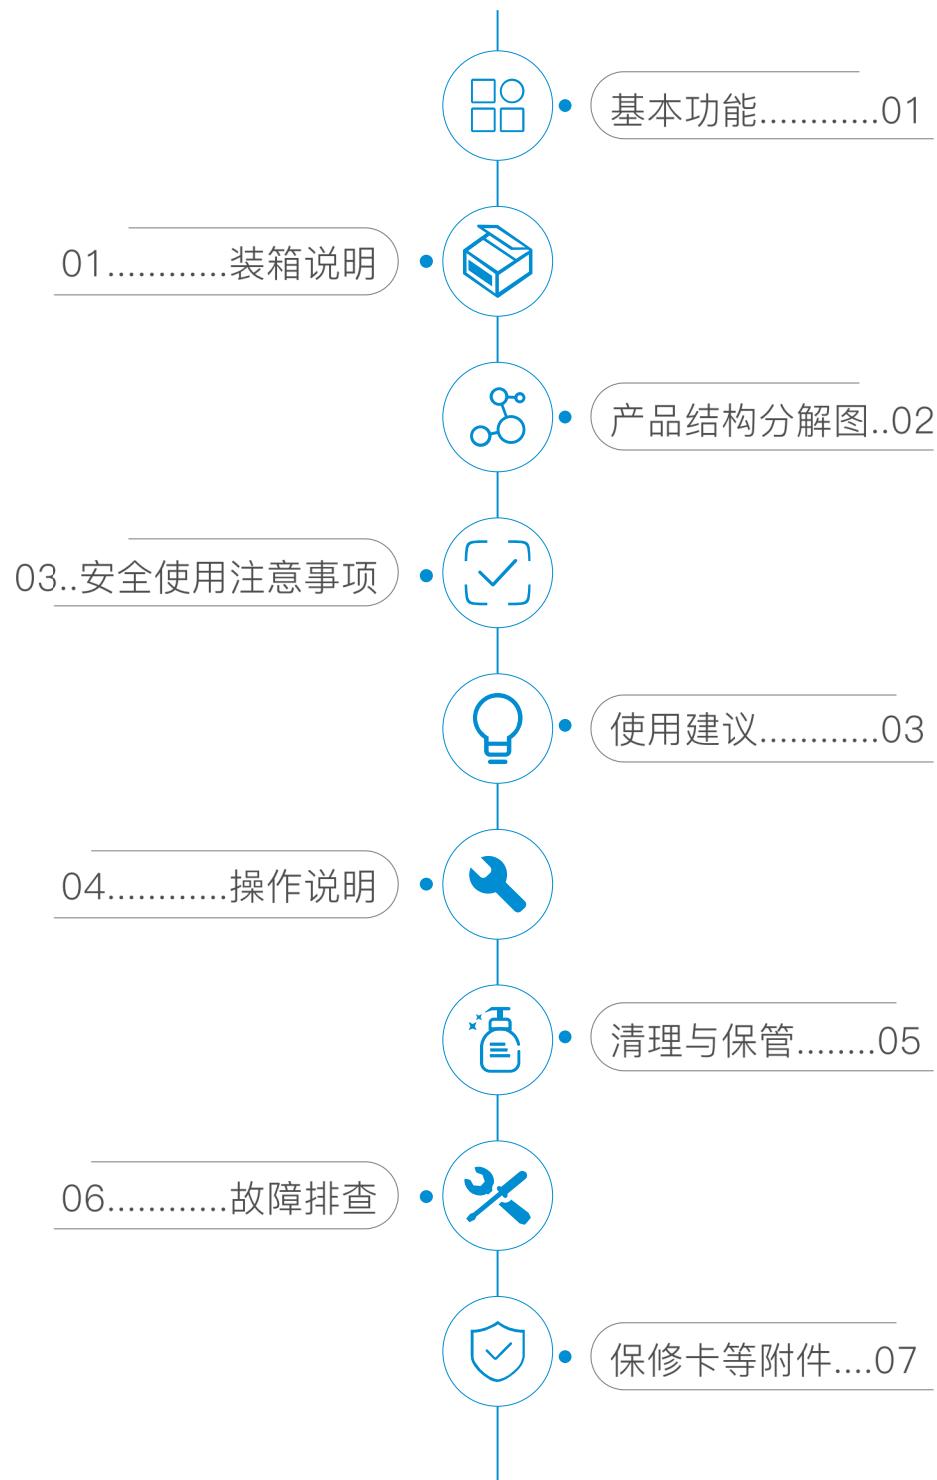

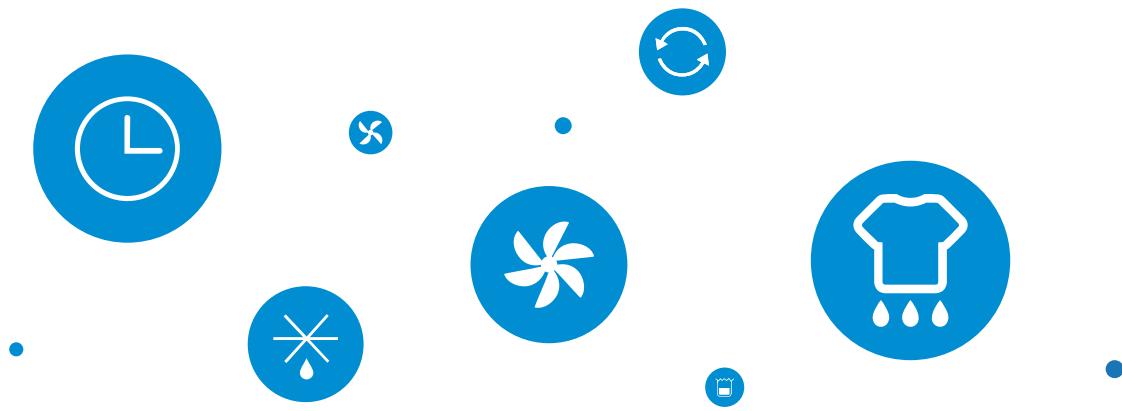

基本功能

THE BASIC FUNCTION

定时关机

1~24小时定时关机设置。

多档风速

低速风适合卧室睡眠时使用，高速风适合除湿和干衣时使用。

水满自动停机

当水箱水满时，水满指示灯会显示红色，除湿机将会自动停止运行。

童锁功能

防止儿童误操作。

负离子键

在风机运行情况下，每按一次可开启或关闭负离子功能，风机停止时负离子键无效。首次上电开机默认关闭该功能。

压缩机延时保护

每次关机与重新开机的时间间隔需满足3分钟，压缩机才能启动，从而延长压缩机的使用寿命。

自动化霜功能

该功能可以让除湿效能发挥得更出色。

装箱说明

PACKING SPECIFICATION

装箱单

1.除湿机一台 2.使用说明书一份（内附合格证、保修卡、RoHS表）



执行标准

GB4706.1 GB4706.32 GB4343.1 GB17625.1

执行标准

本产品实行“三包”，保修期三年。保修期内，如产品出现“异常”，请先参阅“产品说明书”。凡因产品质量问题发生故障，我司特约维修部给予免费修理。但因使用不当或超出保修期后出现的问题，在维修时酌情收取费用。




DEYE DEHUMIDIFIER

四季使用 干爽每一天

产品结构分解图

THE STRUCTURE DIAGRAM

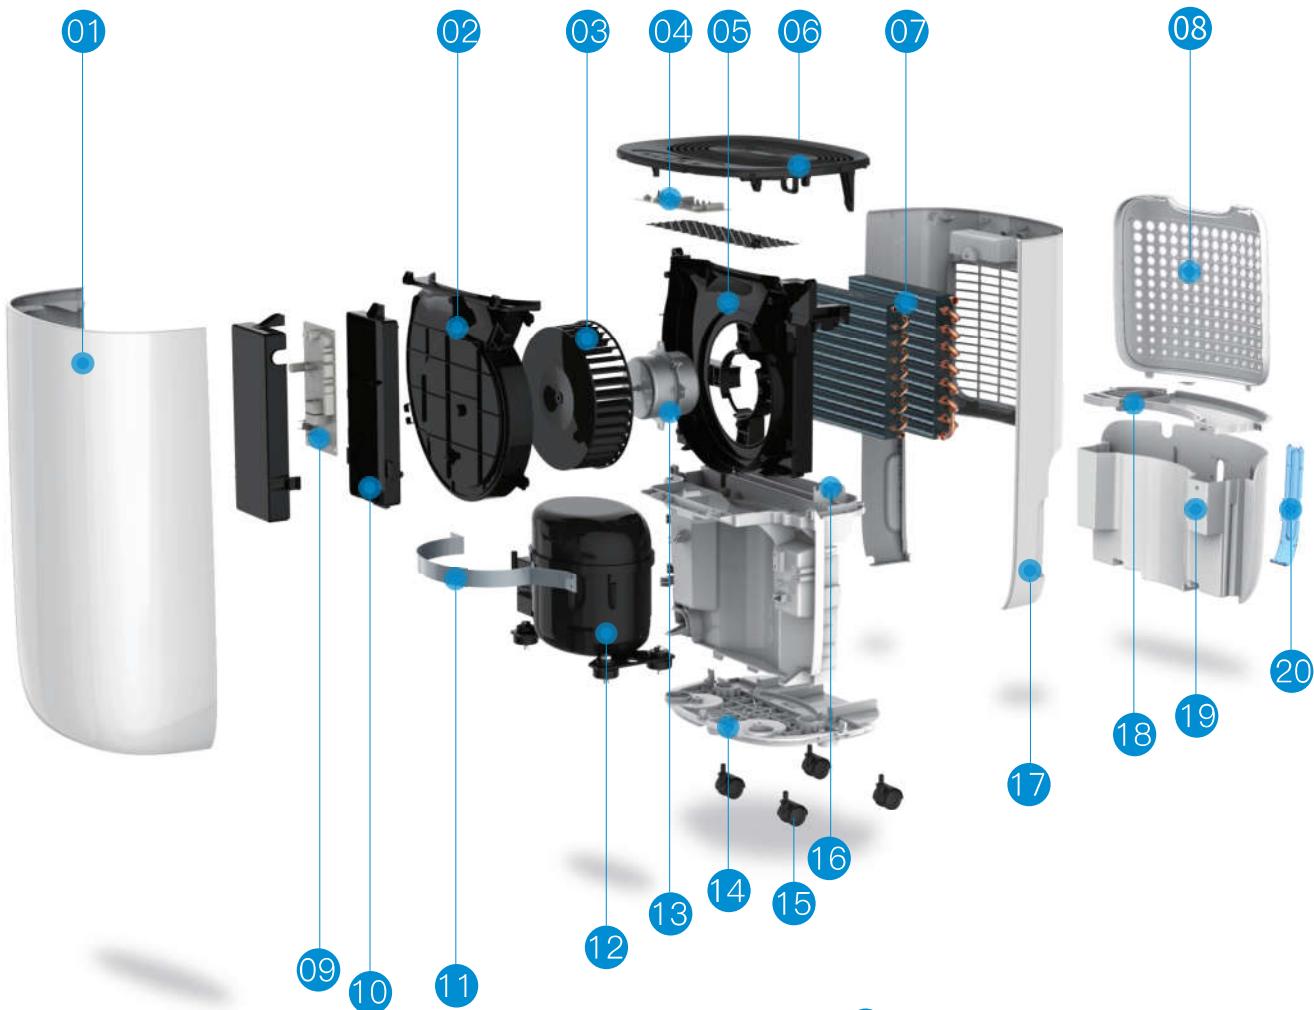

注：说明书用图仅供参考，具体请以实物为准。

- | | | |
|---------|---------|----------|
| 01 前壳 | 08 过滤网框 | 15 万向轮 |
| 02 风道盖 | 09 主控板 | 16 支撑架 |
| 03 风轮 | 10 防火盒 | 17 后壳 |
| 04 显示板 | 11 抱箍 | 18 水箱盖 |
| 05 风道 | 12 压缩机 | 19 水箱 |
| 06 顶盖 | 13 电机 | 20 水位透视镜 |
| 07 热交换器 | 14 底座 | |

安全使用注意事项

PREPARE AND REVIEW

- 机体内有压缩机，需直立放置，如有倾倒或经长途运输，请至少把机器直立放置2小时以上，再通电开机。




- 机体内有压缩机，适用温度范围5~35℃，除湿过程中出现化霜灯点亮，表示机器已进入自动化霜功能，此属正常现象。



- 除湿机在进行除湿作业时，机器内部吹送出来的风，温度是略高于环境温度的，所以室内温度会略微上升。



- 为了除湿机有效的运行，请确保机器前后50cm无遮挡，以利于空气流动。

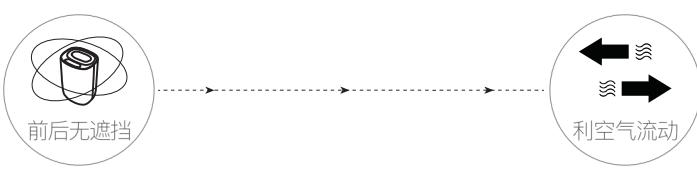

- 请确认水箱安放好，水箱未安装或电磁浮子偏移时，机器将不能运行。

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。

使用建议

USE ADVICE

- 室内空气湿度维持在60% – 70% 范围，人体感知较为舒适，设定湿度在此范围最佳；若湿度设定太低，除了使人感到干燥外，由于室内、外湿度差别大，湿气扩散较快，致使压缩机反复开机、停机，影响使用寿命，也消耗较多能源。
- 遇极端天气，建议长时间使用；使用时门窗尽可能关闭，否则室外潮湿空气不断进入到室内，室内湿度将不易降低。

操作说明

INSTRUCTIONS FOR



开关机


接通电源后，蜂鸣器鸣叫一声，运行灯闪烁，机器进入待机状态。

按下电源键，机器开机并进入C0（连续除湿）模式运行，运行灯和连续灯亮，此时风速默认为高速风。

再次按下开关键，机器关闭。

湿度设定

按“湿度”键，可设定湿度；当环境湿度到达设定湿度时机器停机（风机延时三分钟关闭），当环境湿度高于设定湿度值的3%RH恢复运行。

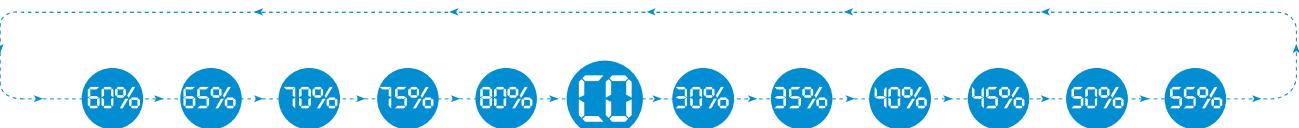

湿度设定完成3秒后，显示屏显示当前环境湿度。

定时关

开机状态下，按定时关键进行定时关机（1-24小时）设定时，此灯慢闪，设定完成或在定时期间此灯常亮，定时时间结束或取消定时等其他状态，此灯灭。

风速键

每按一次该键，可在高速风与低速风之间切换。高速风时，高风灯常亮，低速风时，低风灯常亮。

负离子键

在风机运行情况下，每按一次可开启或关闭负离子功能，开启负离子功能时负离子灯常亮，否则，常灭；风机停止时负离子灯灭，负离子键无效。首次上电开机默认关闭该功能。

按键上锁

不论在开机或者关机状态下，当同时按湿度键和定时键2秒后，数码管固定显示“LC”。面板上的所有按键处于锁定状态，同样的操作后可以解除锁定。

水满灯

当水箱水满后，水满灯显示红色，只有开关键有效。此时需将水箱中的水清空，并将水箱放置到位，机器自动恢复运行。如水箱中的电磁浮子未复位，水满灯也会常亮，需摇晃水箱使其复位并将水箱放置到位。

排水方法



(1)水箱排水（推荐）：水箱取出方法：（图一）双手抓住水箱两侧，慢慢拉出即可。

(2)排水管排水：先将水箱（图一）取出，然后把（图二）排水管与排水口稳固相连，（图三）水管另一端连接地漏或其他容器，最后将水箱放回。


注 如果改为连续排水，要保证排水管的排水口不能沉入水中——悬空滴落排水。

注意：


- 1、本机采用无触点水位开关，在机器运行时取出水箱，机器将停止工作。
- 2、本机出厂默认为水箱排水（**水管为选配**，如特殊情况需要水管时可咨询厂家）。
- 3、当放入水箱时用双手将水箱按紧，如果水箱没有放置好，水满感应器仍然报警，除湿机将无法正常工作。



图一 取出水箱

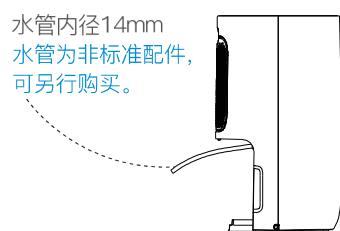

图二 水管连接外接排水处

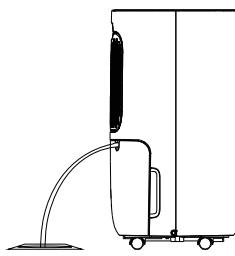

图三 水管另一头连接地漏

清理与保管 CLEANING AND MAINTENANCE

主机清洗：将柔软的抹布放在加入中性洗剂的水中沾湿，擦拭外部后，再用干抹布仔细擦拭，去除水汽；

水箱清洗：将水箱从主机上分离后，再用中性洗剂擦拭水箱内部；

主机保养：机器不用时，应倒空水箱内残留的水并断开电源；

主机保养：为保护除湿机内的电子元器件(延长除湿机使用寿命)，建议每月至少使用1次。

注 清理产品前，请将电源线插头从插座上拔除；清洗后，请将水箱安装回原位置，如果水箱未正确安装，机器将无法运转。

故障排查

CLEANING AND MAINTENANCE

故障现象	原因分析	解决办法
机器不运转	电源插头未接通电源	拔下插头重新插入插座 或检查插座内是否有电
	没有开机	按开关键开机
	出现水满灯亮	水箱重新定位或倒水 或浮子掉落，重新安装浮子
机器不出水或很少出水	机器工作时间不够长	请稍等
	过滤网堵塞	清洗过滤网
	室内温度太低 除湿环境已干燥	除湿机在低于18°C的低温环境中 除湿量较小、可提高室内温度
除湿效果不好	设定湿度高于环境湿度	降低设定湿度至环境湿度以下
	连续出水管打结或扁瘪	检查出水管（出水管为选配，需另行购买）
	门窗未关闭或 房间密封性差	关闭门窗、密闭房间
漏水	移动机器时过度倾斜或 机器内残留水未排净	正常现象
出风口排出热风	正常热交换	正常现象
有液流声	制冷剂流动声音	正常现象

注 注意：经过上述检查后若感觉仍有问题，请与当地经销商联系或拨打德业客服热线：400-888-0828。
请务必不要自行拆卸修理，以免发生危险。

故障代码：若显示屏显示如下代码，可与经销商联系：

显示代码	E1	E2	L3	L4
故障含义	盘管温度传感器坏	湿度传感器坏	进风口温度过高	进风口温度过低
显示方式	每隔30秒 闪动显示一次	每隔30秒 闪动显示一次	压缩机停止运行， 风机低风运行	压缩机停止运行， 风机低风运行
动作定义	机器仍可工作	当前湿度将固定显示 50%，机器按连续模 式工作，可继续使用	10分钟后，机器自检； 若降至正常值时，机 器恢复正常工作	10分钟后，机器自检； 若升至正常值时，机 器恢复正常工作

保修卡

商品名称	除湿机	型号	DY-612S
购买商店		购买日期	年 月 日
客户名称		联系地址	
联系电话		发票号码	
出厂编号		保修期限	三年

本产品实行“三包”，保修期三年。保修期内因使用不当造成机器故障，维修需收取材料成本费；超出保修期的维修，在收取材料成本费时酌情收取维修工本费。本机不具有防爆功能，对在易燃易爆气体、粉尘、化学制品、生物制品等特殊要求的环境中严禁使用。如在上述环境中使用，造成机器损坏，不属于保修范围。

维修时，请出示保修卡，以便我们核对并及时处理，请妥善保管保修卡，避免遗失而带来的麻烦！

服务热线：400-888-0828
宁波德业日用电器科技有限公司



合 格 证

检验员：_____

生产日期：_____

宁波德业日用电器科技有限公司

有 害 物 质

部件名称	铅	外观部品及结构件	电控板组件	压缩机保护器
铅(Pb)	<input type="radio"/>		×	×
汞(Hg)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
镉(Cd)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
六价铬(Or(VI))	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
多溴联苯(PBB)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
多溴联苯醚(PBDE)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
邻苯二甲酸苄基酯(BBP)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



ISO9001

2019年6月 第2版 第1次印刷



智造干爽乐享生活

宁波德业日用电器科技有限公司

地址：浙江省宁波市北仑区甬江南路26~30号(德业科技园)

网址：www.deye.cn

邮箱：dy@deye.com.cn

电话：400-888-0828

传真：0574-86222571

邮编：315806